# Colorstar

## → LOGOMATTE • INNEN

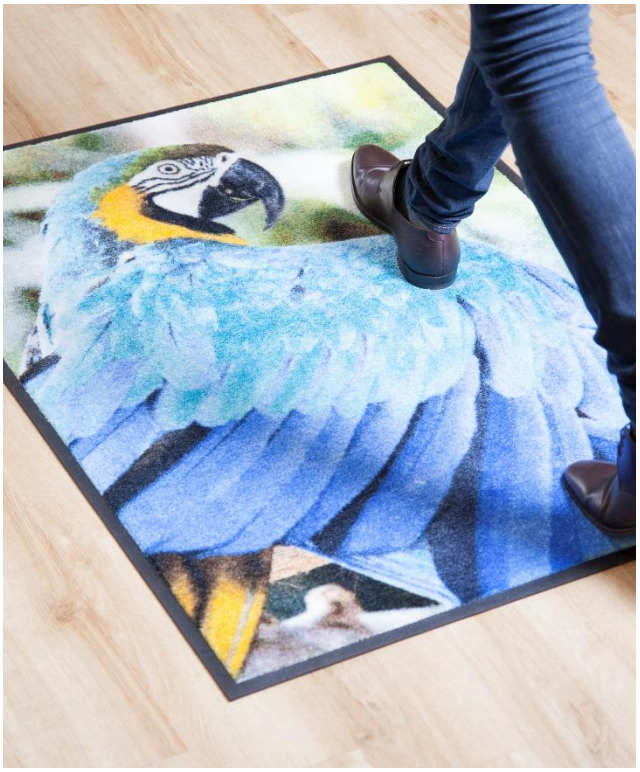

wandwerker.shop schützen. gestalten. reparieren.

0800 9632587

www.wandwerker.shop

## WARUM DIESE MATTE AUSWÄHLEN?

**ColorStar-Matten werden mit Ihrem individuellen Logo oder Design versehen, das auf einen umweltfreundlichen PET-Teppich gedruckt wird. Wählen Sie aus 66 Standardfarboptionen.**

- Garn enthält **100% recycelte** Materialien
- Fotografische **Druckqualität**
- Unglaubliche **Fleckenbeständigkeit:** keine Verfärbungen, leicht zu reinigen
- Produziert innerhalb von **24 Stunden**
- Das Polymer besteht zu 34% aus recyceltem Material

## SPEZIFIKATIONEN

**Garn**

100% recyceltes PET-Material, gezwirnte und thermofixierte Multifilamente

- **Garnengewicht**: 900 g/m²

**Rückseite**

- **Trägermaterial:** 100% recyceltes PET, Nicht gewebter
- **Gummiunterlage:** 100% Nitrilgummi mit 34% recycelten Anteilen im Polymer, phthalatfrei
- Nitrilkautschuk für maximale Ölbeständigkeit, Haltbarkeit und Leistung
- Kompressionsgeformt mit verstärkten Rändern an allen vier Seiten
- **Dicke**: 1.5 mm - Auch mit 3mm Gummiunterlage erhältlich

**Trittrand**

- **Dicke**: 2.5 mm
- **Breite**: 2 cm

**Andere Eigenschaften**

- **Florhöhe**: 11 mm
- **Gesamtgewicht:** 2,9 kg/m²

**Sicherheit**

- **Statische kontrolle:** ISO 6356 (2012) Bestimmung der statischen elektrischen Neigung - Gehtest: -0,3 kVolts. Erfüllt die Anforderungen des IBM-Tests
- **Entflammbarkeit:** Cfl / s1 gemäß EN 13501-1. Besteht BS 4790 (1987) Bestimmung der Entflammbarkeit von textilen Bodenbelägen: Geringer Radius der Entzündungswirkung.

**Empfohlene Verwendungszwecke**

Empfohlen für den gewerblichen Einsatz in Innenräumen, an Eingangsbereichen, in Lobbys, an Rezeptionen oder überall dort, wo Sie Ihr Firmenlogo, Ihren Slogan, Ihr Design oder Ihre Botschaft an Kunden/Besucher oder Mitarbeiter zeigen möchten.

## STANDARDGRÖßEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 85x115 | 85x150 | 85x300 | 115x180 |
| 115x200 | 115x240 | 115x250 | 115x300 |
| 150x200 | 150x240 | 150x250 | 150x300 |
| 200x200 | 200x300 | | |

## SONDERGRÖßEN

**Max. Größe** : 200 cm x 550 cm

**Größentoleranz:** +/- 2%
**Gewichtstoleranz:** +/- 5%

wandwerker.shop schützen. gestalten. reparieren.
0800 9632587
www.wandwerker.shop

## FARBEN

## Wie viele Plastikflaschen retten wir?

| | | |
|---|---|---|
| 60 x 85 | → | 33 |
| 75 x 85 | → | 41 |
| 85 x 115 | → | 62 |
| 85 x 150 | → | 82 |
| 85 x 300 | → | 164 |
| 115 x 180 | → | 132 |
| 115 x 200 | → | 147 |
| 115 x 240 | → | 176 |
| 115 x 250 | → | 192 |
| 115 x 300 | → | 221 |
| 150 x 200 | → | 192 |
| 150 x 240 | → | 230 |
| 150 x 250 | → | 240 |
| 150 x 300 | → | 288 |
| 200 x 200 | → | 256 |
| 200 x 300 | → | 384 |

wandwerker.shop schützen. gestalten. reparieren.
0800 9632587
www.wandwerker.shop

# REINIGUNGSANLEITUNG

**ColorStar Matten können auf verschiedene Arten gereinigt werden:**

1. Sie können industriell gewaschen werden (siehe Waschanleitung);
2. Regelmäßig staubsaugen (täglich in stark frequentierten Bereichen; wöchentlich in weniger stark frequentierten Bereichen);
3. Mit einem Extraktor gereinigt oder bei Bedarf abgespritzt, um schwere Verschmutzungen zu entfernen.

Zum Trocknen aufhängen. Matten sollten immer trocken sein, bevor sie wieder in Betrieb genommen werden.

**Waschanleitung**

1. Spülen, 2-3 Min. bei mittlerem Wasserstand und einer Höchsttemperatur von 49 °C
2. Spülen (optional), 2-3 Min. bei mittlerem Wasserstand und einer Höchsttemperatur von 49 °C
3. Pause, 2-3 Min. bei hohem Wasserstand und einer Höchsttemperatur von 49 °C
4. Spülen, 2 Min. bei hohem Wasserstand und kalter Temperatur
5. Spülen, 2 Min. auf hohem Wasserniveau mit kalter Temperatur
6. Schleudern auf niedriger Stufe, 1-2 Min.
7. Ausschütteln unter Drehung der Trommel, 1 Min.
8. Extrahieren, bei maximal 250G, 3-5 Min.
9. Trocknen (optional), 5-10 Min. bei einer maximalen Trommeltemperatur von 82 °C
10. Abkühlung, 5 Min.

**Zusätzliche Empfehlungen**

- → Bei stark verschmutzten Matten die Temperatur bis auf max. 60°C.
- → Der pH-Wert sollte 9,5 nicht überschreiten; nichtionische Reinigungsmittel mit niedrigem pH-Wert verwenden.
- → Matten nicht zu lange trocknen; die Korbtemperatur des Trockners sollte 82 °C nicht überschreiten.
- → Wenn die Matten nicht getrocknet werden, kann die Endspülung auf 49 °C erhöht werden. Dadurch wird die Feuchtigkeitsaufnahme nach dem Herausziehen verringert.
- → Legen Sie die Matten nach der Entnahme aus der Waschmaschine flach aus; lassen Sie die Matten vor dem Aufrollen abkühlen.

wandwerker.shop schützen. gestalten. reparieren.
0800 9632587 www.wandwerker.shop